


Bestimmungen für Bildschirm-Arbeitsplätze.

Innerhalb eines Gebäudes gibt es unterschiedliche Lichtverhältnisse, die abhängig von der Himmelsrichtung und Ausrichtung der Fenster sind. Die Lichtstärke der Sonne ist aus jeder Himmelsrichtung anders.

Der innenliegende Sonnenschutz soll das einfallende Sonnenlicht reduzieren und für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes sorgen.

Der nach EU-Richtwert (90/270 EWR) maximal zulässige Lichtdurchlässigkeitswert (=Transmission) wird für jede Himmelsrichtung in Prozent angegeben.

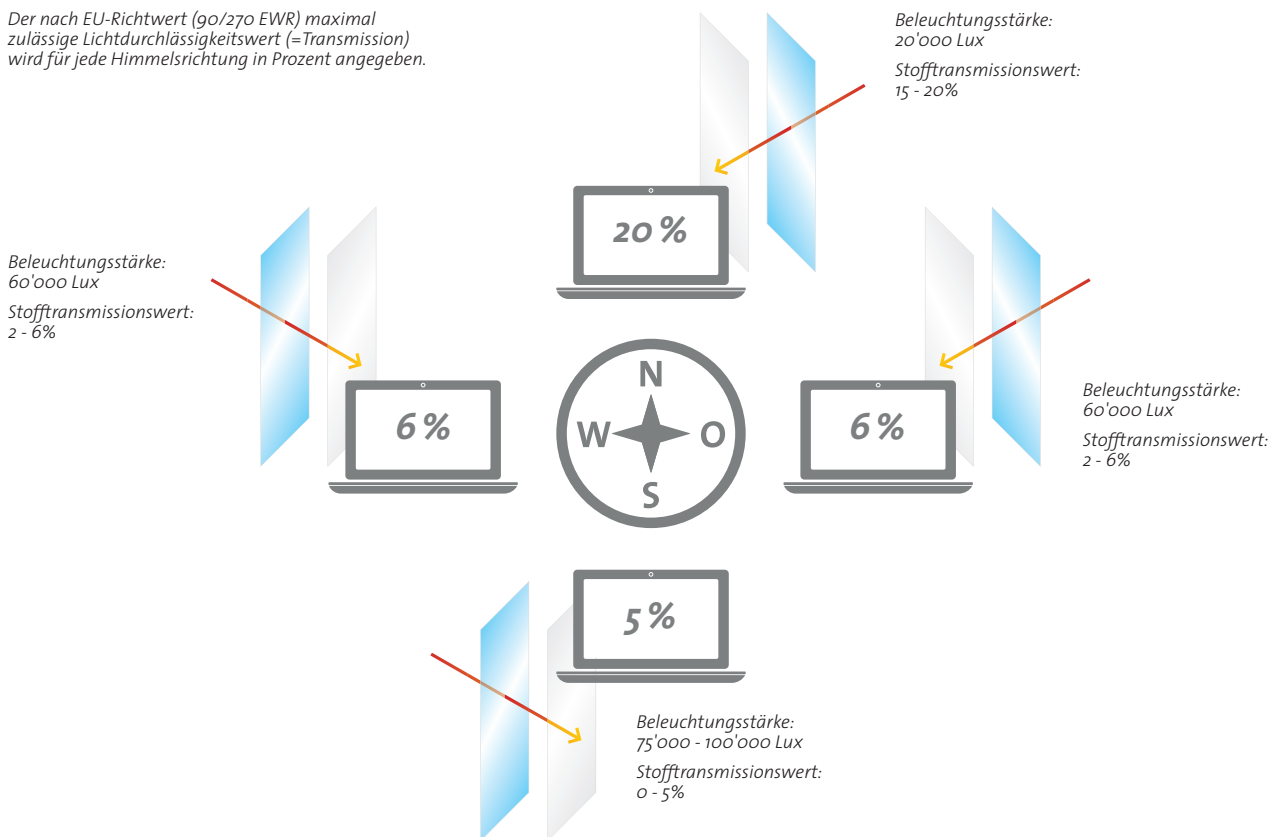

sunreflex
frontwork ag
hertistrasse 25
ch-8304 wallisellen
tel +41 44 802 90 70
fax +41 44 802 90 77
info@sunreflex.ch
sunreflex.ch